



ŻALUZJE FASADOWE



ŻALUZJE FASADOWE

Klasyczne rozwiązanie stanowiące wyjątkowo szczelną barierę przed promieniami słonecznymi ze względu na zastosowanie wysokiej jakości materiałów do swojej budowy oraz możliwość montażu po zewnętrznej stronie okna. W estetyczny sposób zmieniają wygląd fasad budynku jednocześnie ich instalacja spowalnia wymianę ciepła, co umożliwia obniżenie temperatury wewnątrz obiektu nawet o 9°C.

Żaluzje nadprożowe

Uniwersalne żaluzje fasadowe nadprożowe to optymalne rozwiązanie problemu nadmiaru światła i ciepła w pomieszczeniach. Bogactwo dostępnych rozwiązań estetycznych sprawia, że można łatwo dostosować odpowiednie żaluzje do każdego budynku. Zastosować je można, kiedy w projekcie budowlanym przewidziano montaż skrzynki w nadprożu. Nasze aluminiowe skrzynki można zastosować w wielu systemach, są też bardzo wszechstronne.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E




SKEF





Żaluzja nadprożowa **BASIC**




Basic to uniwersalny system żaluzji fasadowych. Uniwersalność systemu gwarantuje regulacja uchwytów szyny górnej oraz regulacja uchwytów prowadnic. Dzięki nim bez problemu można zainstalować go w większości domów - w systemie adaptacyjnym i podtynkowym. Budowa systemu umożliwia zastosowanie prowadnic, które są instalowane za pomocą uchwytów oraz monolitycznych prowadnic montowanych bezpośrednio do okien.

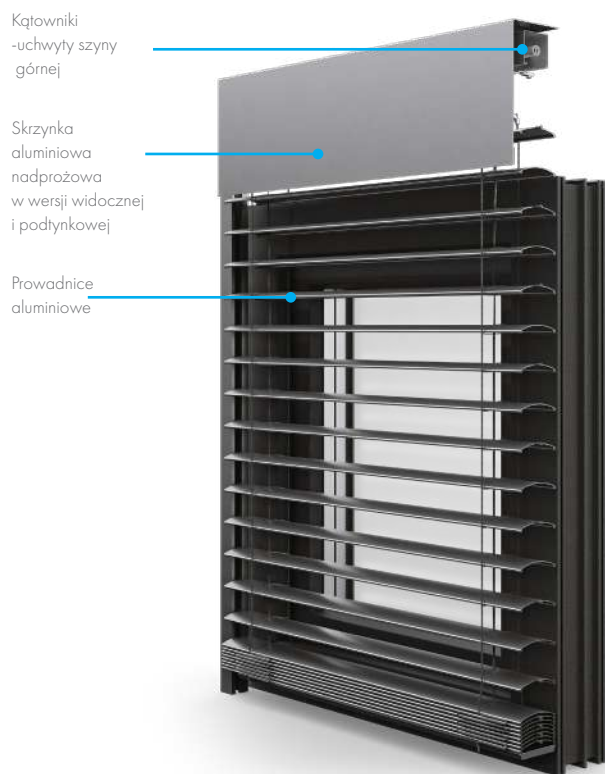

Kształty lamel:




Kształty blendy kryjącej:



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU



Maksymalna
szerokość skrzynki:
6000 mm




Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
550 mm

Żaluzja nadprożowa **RAFF-I**

RAFF-i to nowoczesny system ze skrzynką aluminiową, która jest montowana do nadproża lub bezpośrednio na elewację. Ze skrzynki wystają specjalne trzpienie, które wystarczy wsunąć w zamontowane uprzednio prowadnice, dzięki czemu montaż całego systemu jest prosty i bardzo szybki. Skrzynka z charakterystycznym przetłoczeniem nadającym unikatowy i nowoczesny wygląd jest dostępna w wersji widocznej lub do zabudowy.

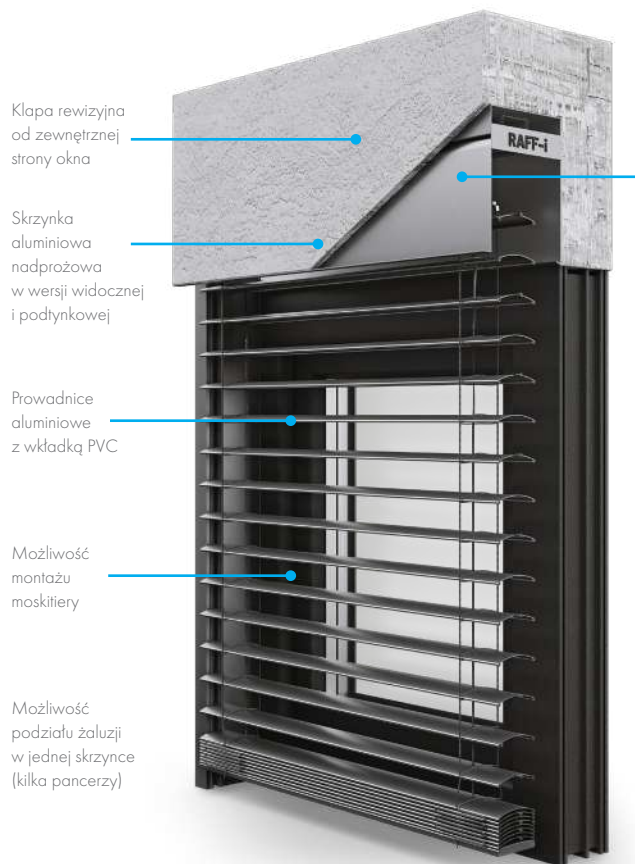

Kłapa rewizyjna od zewnętrznej strony okna

Skrzynka aluminiowa nadprożowa w wersji widocznej i podtynkowej

Prowadnice aluminiowe z wkładką PVC

Możliwość montażu moskitiery


Możliwość podziału żaluzji w jednej skrzynce (kilka pancerzy)

Możliwość odsadzenia skrzynki od ramy okna i docieplenia

Kształty lamel:



C-80



Z-90



C-80F



Z-70




C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU



Maksymalna
szerokość skrzynki:
6000 mm



Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Minimalna
szerokość skrzynki:
560 mm

Żaluzja nadprożowa **RAFF-E**


System RAFF-e to produkt skonstruowany w oparciu o dużą wiedzę techniczną, dzięki czemu żaluzje są proste w obmiarze, a ich montaż sprawny i szybki



Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F




C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU



Maksymalna
szerokość skrzynki:
4000 mm




Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
560 mm

Żaluzja nadprożowa **SKEF**

System z charakterystyczną skrzynką ściętą pod kątem 45 stopni od strony zewnętrznej. Idealne rozwiązanie dla osób preferujących elementy wykończeniowe o ostrych geometrycznych kształtach. Skrzynka przeznaczona do montażu zarówno bezpośrednio na elewacji obiektu, jak i we wnęce na ościeżnicy okienne

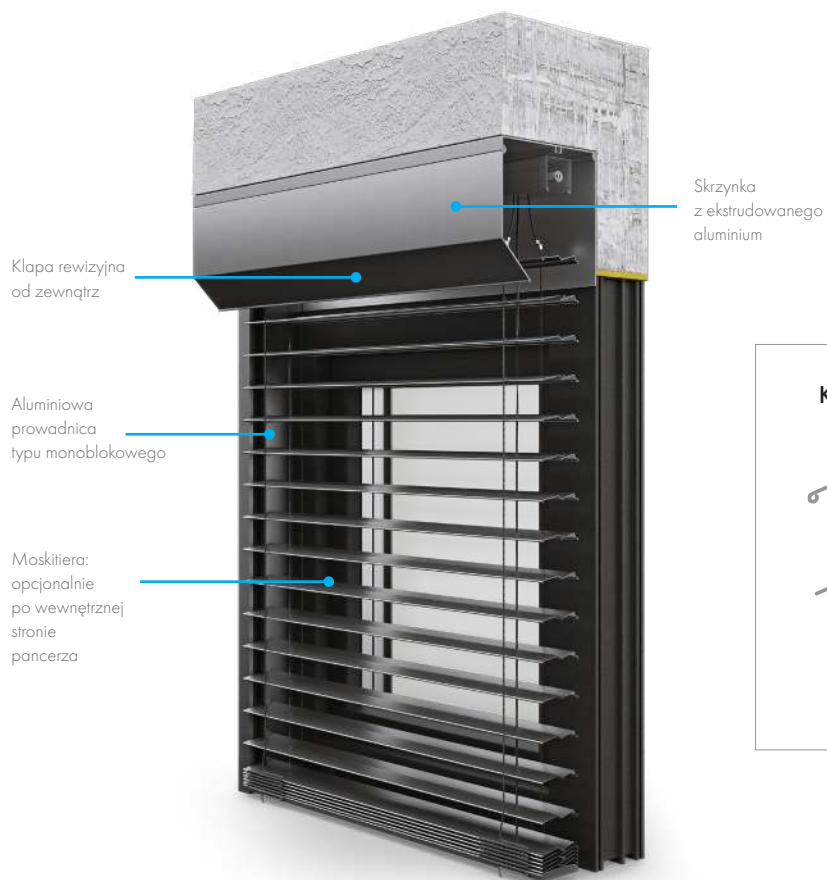

Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU



Maksymalna
szerokość skrzynki:
4500 mm



Wymiar skrzynki:
180 x 140 mm
205 x 140 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
560 mm

Żaluzje **nadstawne**

Żaluzje fasadowe nadstawne umożliwiają regulację światła i temperatury wewnątrz pomieszczenia bez konieczności całkowitego zaciemnienia okna. Dostępne są w różnych wariantach, włączając opcję z lamelami Z, które zapewniają całkowite zaciemnienie, gdy jest to potrzebne. Sterować nimi można manualnie, za pomocą pilota radiowego lub zintegrowanego systemu Smart Home. Niektóre modele posiadają ocieplenie w konstrukcji lub są zbudowane z materiałów izolacyjnych.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW




SKB




Żaluzja nadstawna **ELITE XT**


Konstrukcja systemu umożliwia lepszą izolację termiczną oraz akustyczną. Oszczędza znaczną ilość energii cieplnej, szczególnie w chłodniejszych porach roku. System doskonale znany na rynkach zachodnich, jako jedyny oferujący prowadnice PVC w kolorze lub z okleiną w systemie All-in-one

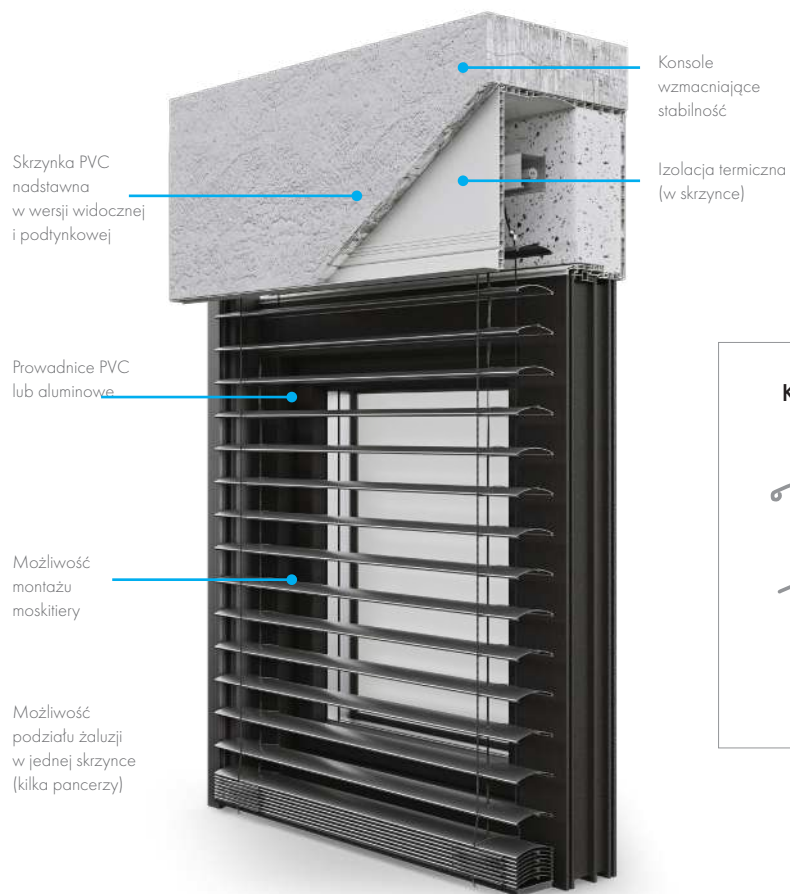

Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU



Maksymalna
szerokość skrzynki:
4500 mm




Wymiar skrzynki:
240 x 255 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
630 mm

Żaluzja nadstawna **CLEVER BOX**


System wyróżnia się najlepszymi parametrami izolacji termicznej oraz akustycznej, a to ze względu na swoją wyjątkową strukturę oraz bardzo wysoką jakość zastosowanych komponentów. Jedyne system nadstawny, który posiada możliwość zastosowania żaluzji fasadowych Z-90 - gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczenia. Pozwala zapewnić komfort użytkownikom zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

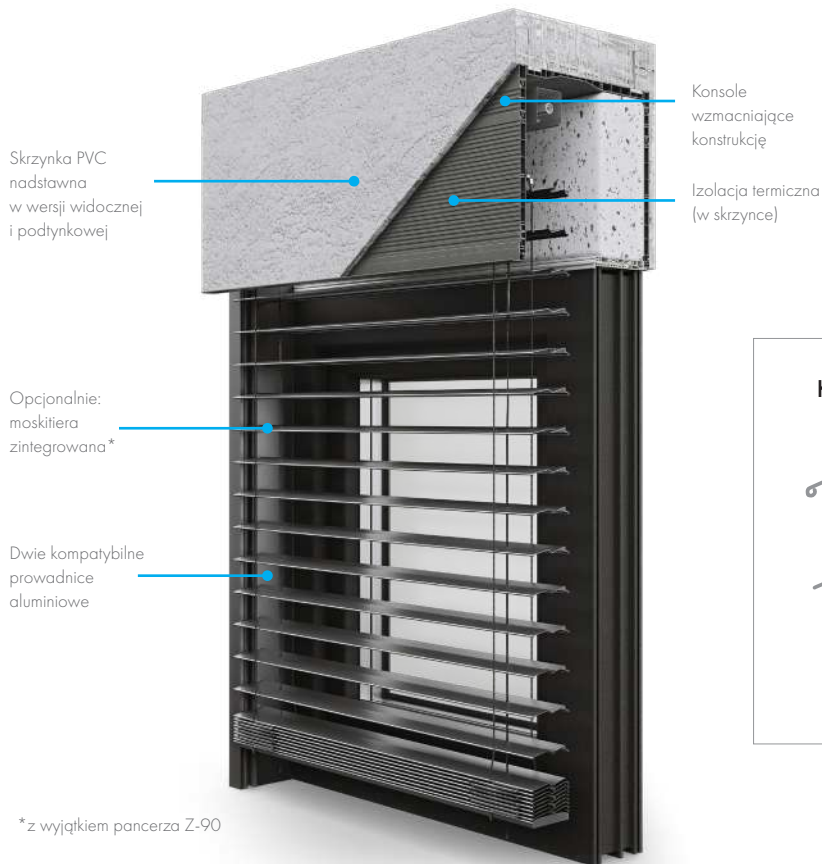

Kształty lamel:




C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU



Maksymalna
szerokość skrzynki:
4500 mm




Wymiar skrzynki:
245x 255 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
560 mm

Żaluzja nadstawna **ROKA TOP 2 SHADOW**

Połączenie materiału Neopor®/Styropor® ze szczelną konstrukcją skutkuje doskonałymi parametrami w zakresie ochrony przed słońcem, wiatrem oraz wilgocią. Wzmocniona na całej długości przy użyciu wtopionej siatki stalowej i dodatkowych wzmocnień (osadzone w pianie konsole stabilizujące) powstaje konstrukcja na stałe złączona z oknem i ścianą. Można ją doskonale połączyć z każdym rodzajem wykończenia (tynk, WDVS, klinkier), tworząc integralną całość ze ścianą.

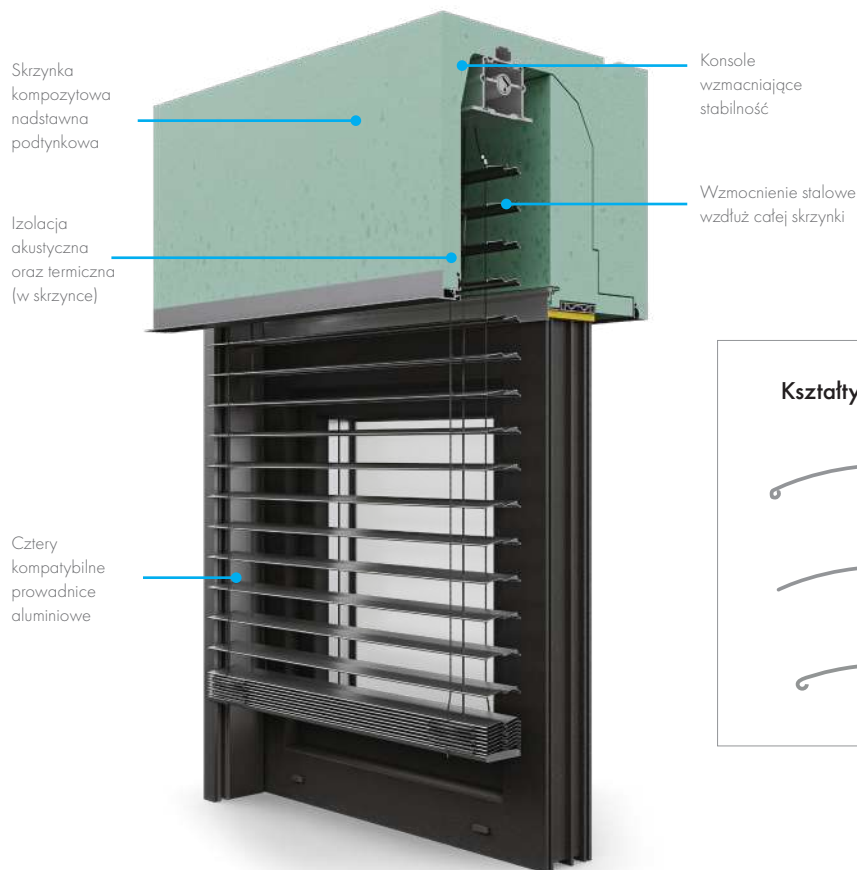

Kształty lamel:



C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna
Neopor®/Styropor®



Maksymalna
szerokość skrzynki:
6000 mm



Wymiar skrzynki:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm




Minimalna
szerokość skrzynki:
580 mm

Żaluzja nadstawna **SKB**

System stworzony przede wszystkim z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku.


Główny element systemu stanowi skrzynka, która wykonana została z wysokiej jakości materiału izolacyjnego - styrotermu, posiadającego bardzo dobre właściwości termiczne.

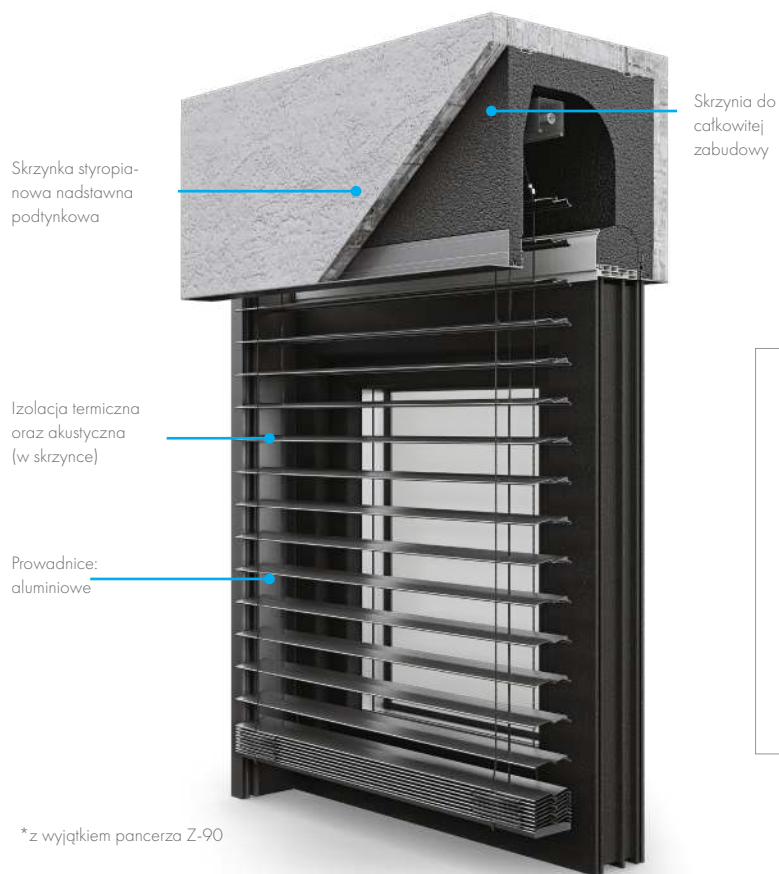

Kształty lamel:




C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna
styropianowa



Maksymalna
szerokość skrzynki:
3600 mm



Wymiar skrzynki:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
630 mm

Kształty lameli

Wybór kształtu i rozmiaru lameli to decyzja odnosząca się do estetyki oraz funkcjonalności rozwiązania. Uzyskuje się w ten sposób różne stopnie zaciemnienia wnętrza, jak również regulowana jest wysokość pakietu po jego złożeniu.



C-80

Profil C-80 pozwala na obustronny obrót lameli. Konstrukcje oparte o ten rodzaj lameli wypuszczają niewielką ilość światła nawet w pozycji zamkniętej. Są optymalnym rozwiązaniem dla osób chcących skutecznie kontrolować dopływ światła przy zmieniającej się pozycji słońca na niebie.



C-80 Flat

C-80 Flat to profil lameli charakteryzujący się najniższą wysokością pakietu po złożeniu – zwinięciu żaluzji. Dlatego stanowi optymalne rozwiązanie w sytuacji, kiedy brakuje miejsca dla instalacji wysokich skrzynek. Kąt obrotu lameli C-80 Flat to 90 stopni.



Z-90

Wyróżnikiem profilu Z-90 jest możliwość uzyskania całkowitego zaciemnienia w chronionych przez nie wnętrzach. Pozwala na to ich specjalny kształt i oraz obecność uszczelnienia, które ogranicza także dźwięk wydawany przez lamele poruszające się w wyniku silnych podmuchów wiatru.



Z-70

Z-70 to silniej wyprofilowana wersja popularnego rozwiązania Z-90. Ten kształt lameli zachowuje wszystkie najważniejsze zalety lameli Z, w tym przede wszystkim zdolność do uzyskania pełnego zaciemnienia, przy zmniejszeniu wysokości złożonego pancerza rolety. Przekłada się to na możliwość stosowania niższych skrzynek.



C-65


Lamele w kształcie C-65 to jedno z najpopularniejszych produktów na rynku. Ich klasyczny kształt jest niezmiennie ceniony przez klientów. Zawinięte krawędzie poprawiają ich parametry statyczne, pozwalając na ich wykorzystanie na większych przeszkleniach.






Kolorystyka **lameli**


Prowadnice, listwy dolne i skrzynki żaluzji mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL, np. w celu ich idealnego dopasowania do kolorystyki zamówionych przez klienta okien. Nie ma jednak możliwości tak precyzyjnego dobrania koloru w przypadku samych lameli. Produkowane są one z taśm aluminiowych, które już są pokryte lakierem. W czasie produkcji gotowych lameli umieszczonych w żaluzjach podlegają one dodatkowo procesowi nakładania i utwardzania następnych warstw farby oraz bezbarwnych lakierów ochronnych, które nadają produktowi jego ostateczny połysk.

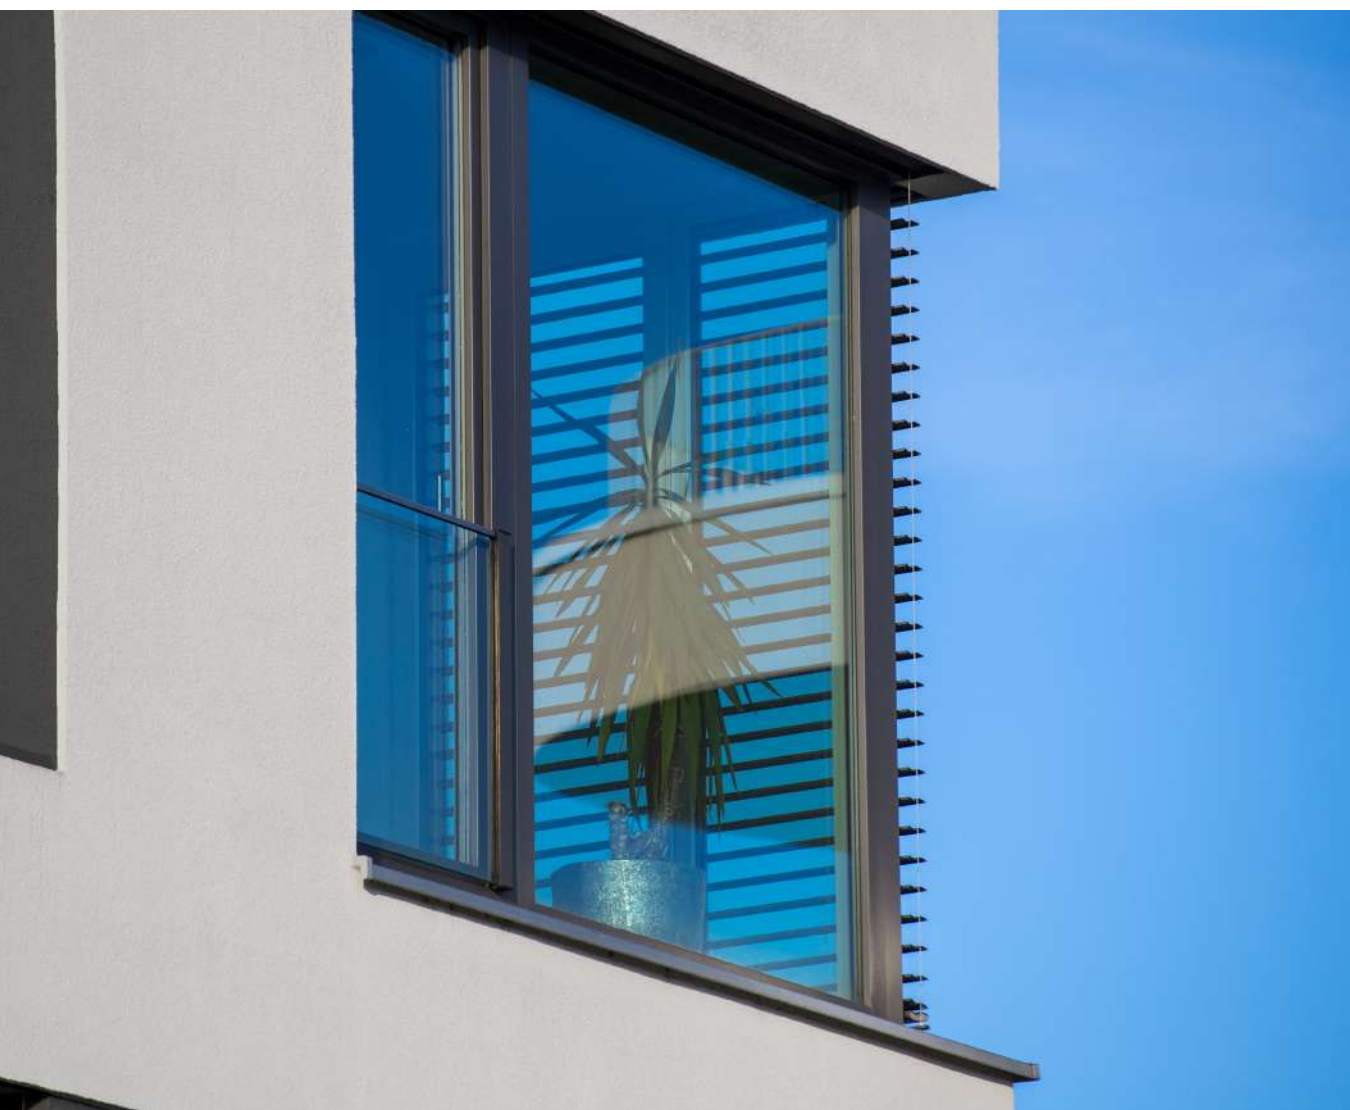


Z-90

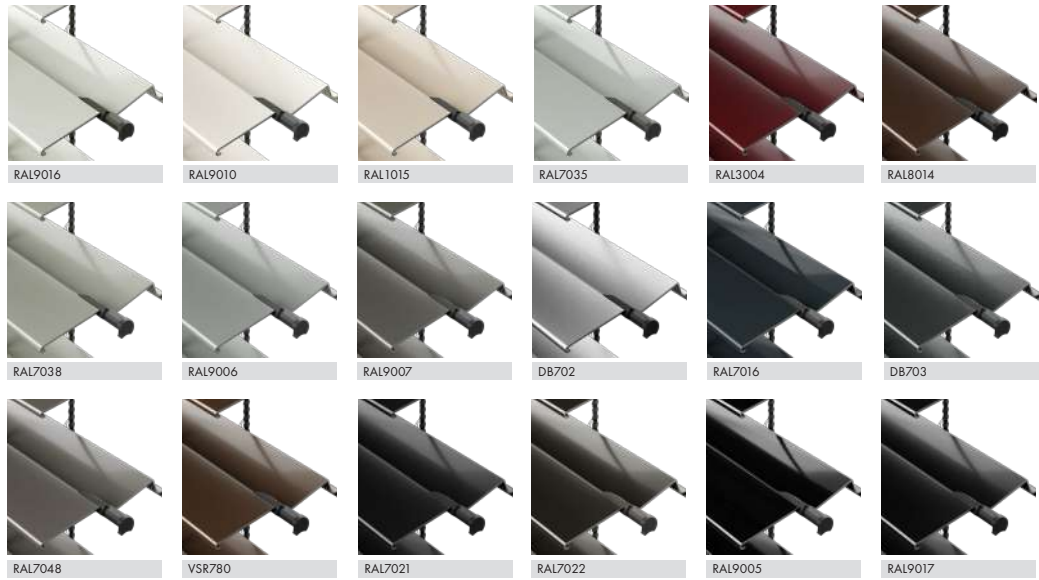


C-65

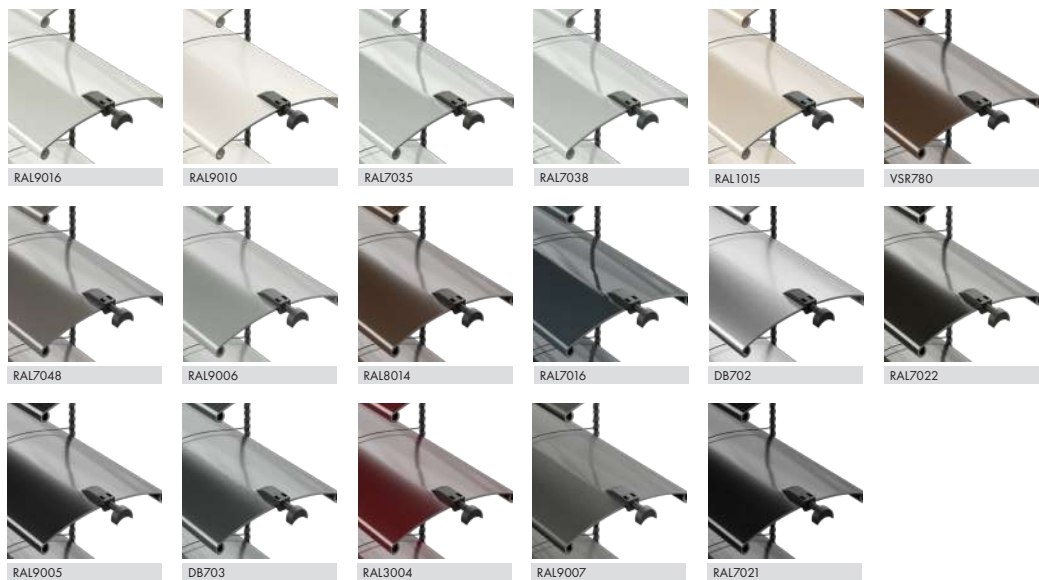

C-80

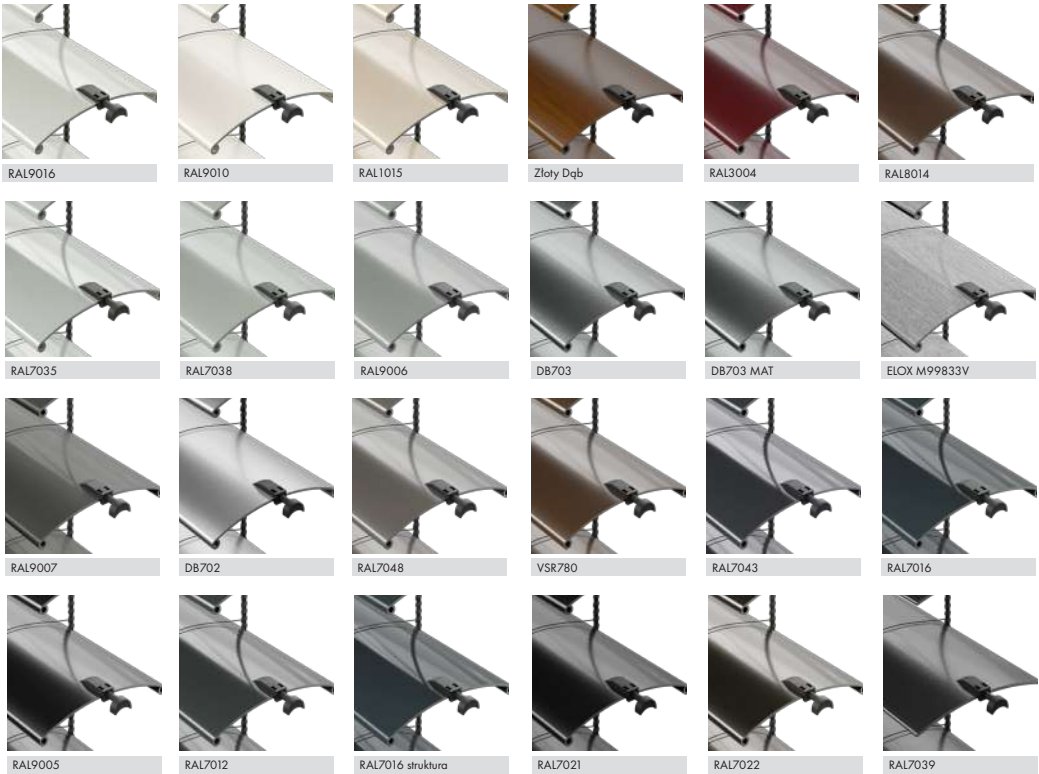

C-80F

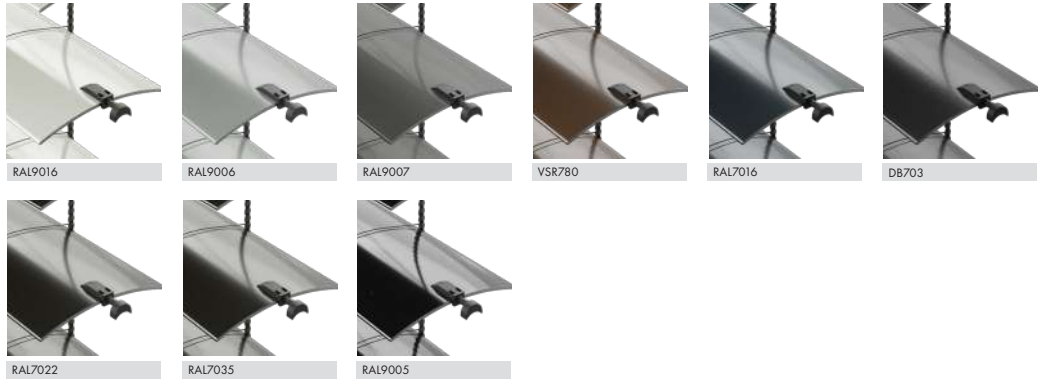

Z-70



RAL9016



RAL9010



RAL1015



RAL7035



RAL7038



VSR780



RAL7048



RAL9006



DB702



DB703



RAL3004



RAL7016



RAL9007



RAL7022



RAL7021



RAL8014




RAL9005

Prowadnice


Prowadnice żaluzji fasadowych wykonane są z aluminium lakierowanego w kolorach z palety RAL lub z PVC. Zapewniają stabilność pancerzowi żaluzji. W rozwiązaniach typu All-in-One ich estetyka dopasowana jest do pozostałych produktów wchodzących w skład pakietu.



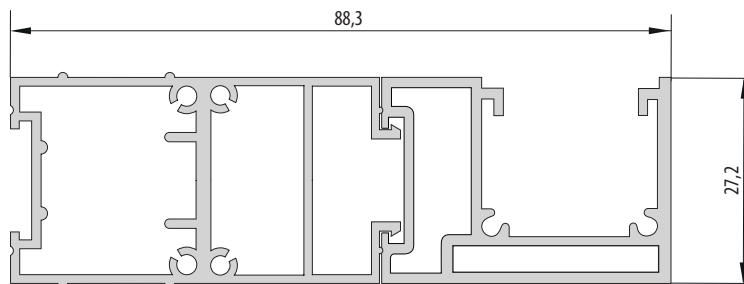


Prowadnica monoblokowa SOLID

RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




A40

RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i

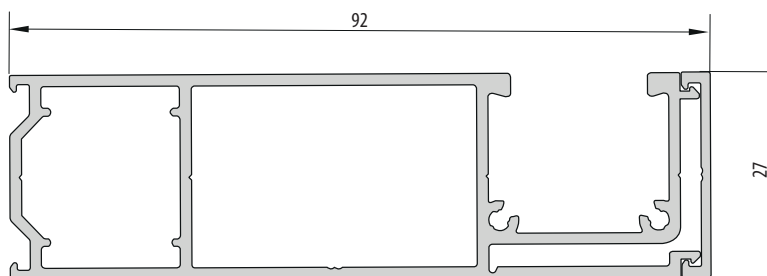


Prowadnica monoblokowa Eko-Okna

RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i

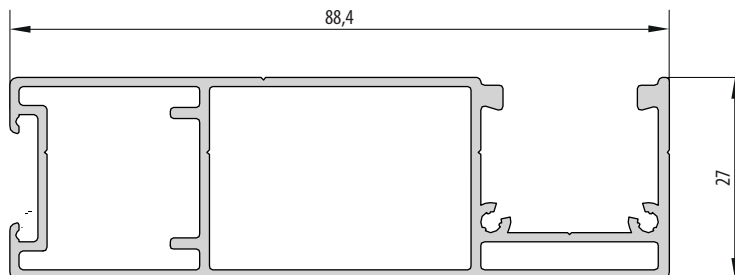


A45


RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




Typ 2
Basic
Roka Top 2 Shadow
Clever Box

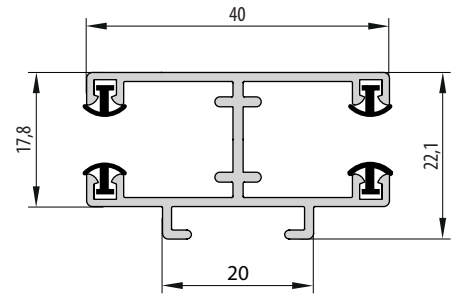


Typ 4
Basic
Roka Top 2 Shadow
Clever Box

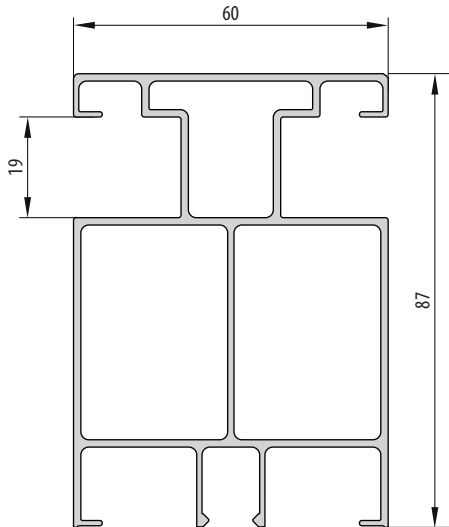


PG10
Clever Box




PG12
Clever Box

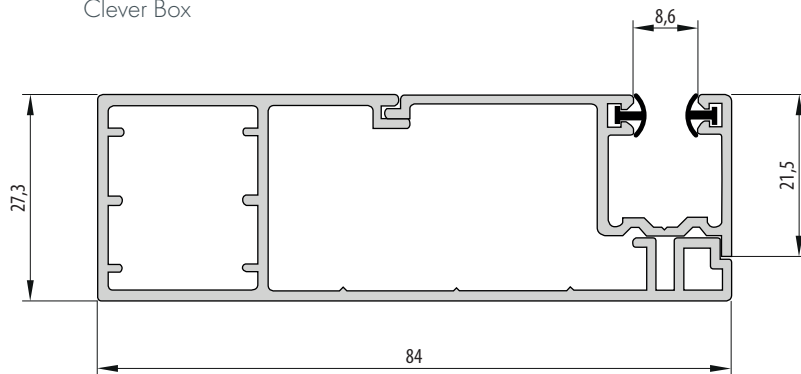


APPF - PPF
SKEF

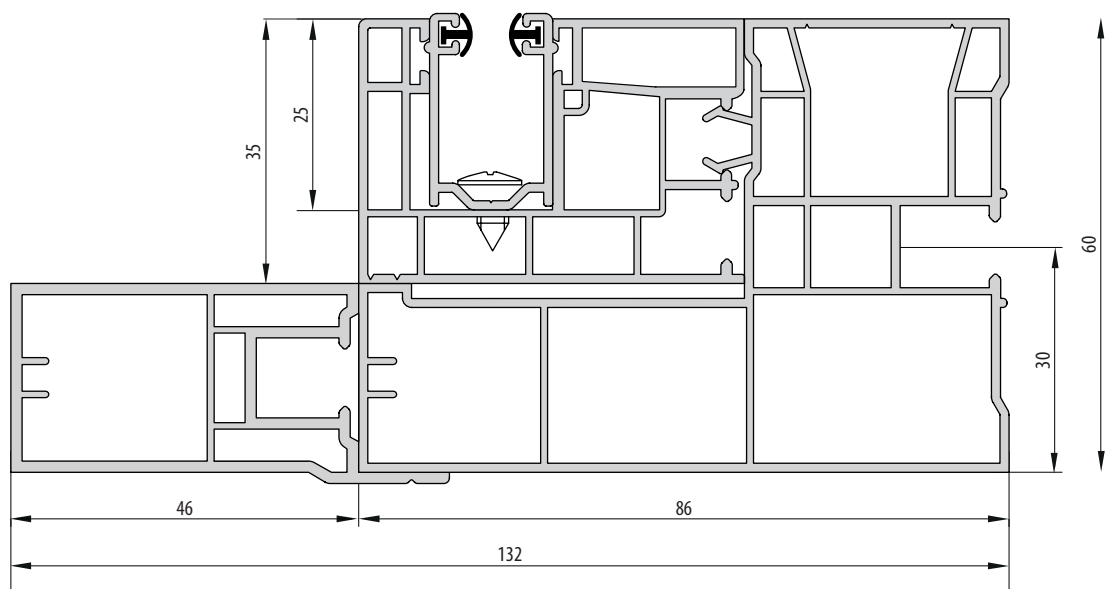

5080 - 5081
Elite XT

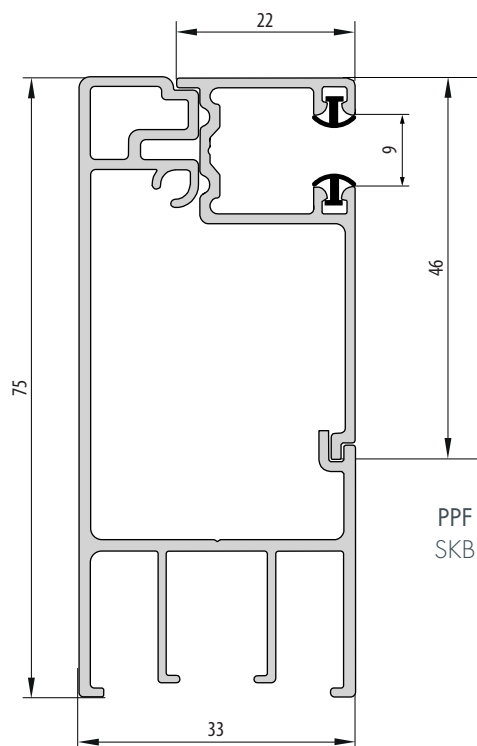

APPF-B_33
SKB

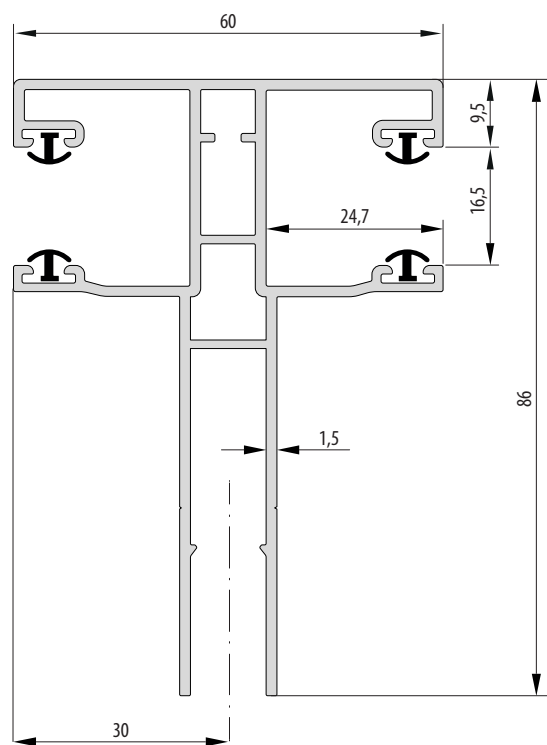

EX 5434
Elite XT

Akcesoria i **automatyka**

Pełnię możliwości żaluzje fasadowe uzyskują dopiero po dobraniu odpowiednich akcesoriów i automatyki. Dostępne opcje związane są z zapewnieniem im bezpieczeństwa, płynnej regulacji czy pracy autonomicznej w reakcji na warunki pogodowe.

Nowoczesne mechanizmy sterowania pozwalają z kolei na precyzyjne kontrolowanie żaluzji, tworzenie scenariuszy i obsługę osłon okiennych z dowolnego miejsca na świecie.

Oferta obejmuje wszystkie wiodące marki, w tym przede wszystkim prestiżowe Somfy, ceniony za niezawodność Geiger, oraz uniwersalne Elero.

Pełna aktualna oferta automatyki do żaluzji fasadowych dostępna jest u przedstawicieli handlowych oraz na stronie internetowej Eko-Okien.

CZUJKI **STERUJĄCE**



PILOTY **STERUJĄCE**



somfy

Nice

e l e r o
Sun Shading Solutions **Nice**

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK